INWEST-PROFIL

OKNA | DRZWI | FASADY
BRAMY GARAŻOWE
PRODUCENT

KATALOG

SEGMENTOWE

BRAMY GARAŻOWE

www.inwest**profil**.pl

SPIS TREŚCI

3	MECHANIZM SPRĘŻYN NACIĄGOWYCH
4	MECHANIZM SPRĘŻYN SKRĘTNYCH
5	PRZESZKLENIA BRAM
6	DRZWI ALTERNATYWNE
7	NAPĘDY DO SEGMENTOWYCH BRAM GARAŻOWYCH
8	AKCESORIA
8-9	STYLISTYKA

INWEST-PROFIL firma o ponad 20-letniej działalności zajmuje się produkcją i sprzedażą stolarki otworowej , fasadowej i bram garażowych.

Wyroby naszej firmy doceniane są przez licznych nabywców nie tylko na terenie Polski, ale także za granicą, między innymi w takich krajach jak Francja czy Włochy.

Zakład produkcyjny posiada zautomatyzowany park maszynowy. Linie produkcyjne złożone z wyspecjalizowanych maszyn produkcji włoskiej i niemieckiej, sterowane komputerowo i obsługiwane przez wykwalifikowaną kadrę, pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości oferowanych produktów.

Dzięki współpracy z renomowanymi dostawcami komponentów między innymi takimi jak: Rehau, Winkhaus Polska, Effector S.A., Schuring Polska, Pilkington, Aluprof, Aliplast, AGC Opatów, DoorHan Czechy, możemy zaoferować naszym Klientom wyroby spełniające najwazniejsze wymogi jakości, bezpieczeństwa, energoszczędności oraz funkcjonalności połącone z estetycznym wyglądem za przystępną cenę.

W naszym asortymecie znajdą Państwo:
- Okna i drzwi PCV, drewna i aluminium
- Konstrukcje i fasady aluminiowe
- Stolarkę drewniano - aluminiową
- Stolarkę aluminiową p.poż
- Bramy garażowe segmentowe

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie profesjonalnego doradztwa technicznego, montaż, transport, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Realizujemy indywidualne zamówienia i potrafimy sprostać nawet najbardziej wymagającym gustom.

Zapraszmy do współpracy.

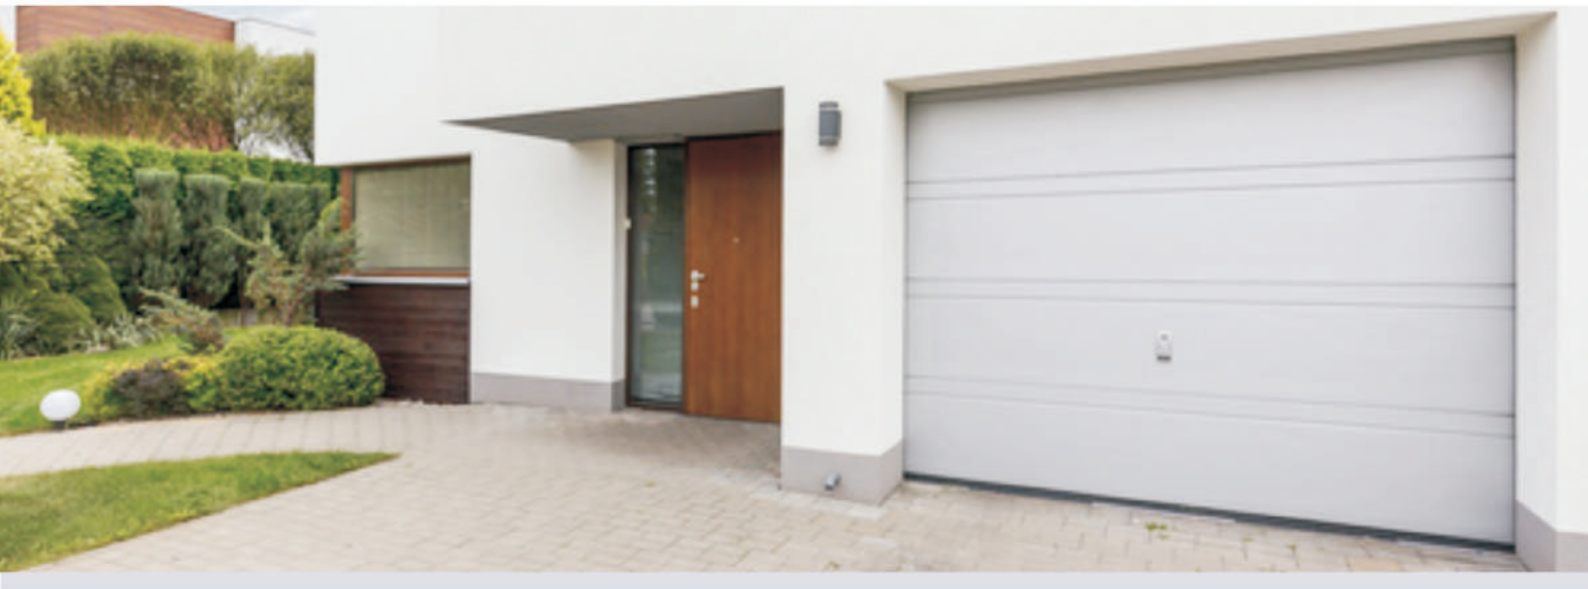

MECHANIZM SPRĘŻYN NACIĄGOWYCH

Zastosowany mechanizm sprężyn naciągowych z systemem „sprężyna w sprężynie" to podwójne sprężyny naciągowe i podwójne stalowe liny zabezpieczające płytę bramy przed opadnięciem. System ten uniemożliwia wypadnięciem sprężyny, co eliminuje ryzyko skaleczenia.

IPB01

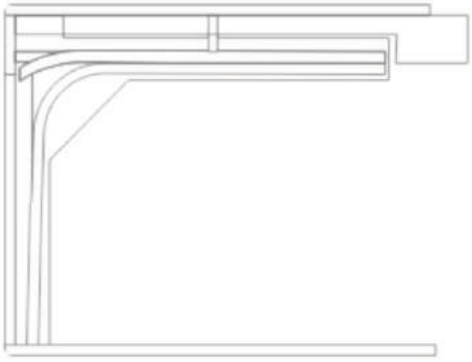

Niskie prowadzenie

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE [mm]	
Szerokość otworu	2000 - 3000
Wysokość otworu	2020 - 2820
Minimalne nadproże bez napędu	100
Minimalne nadproże z napędem	135
Minimalne węgarki	85

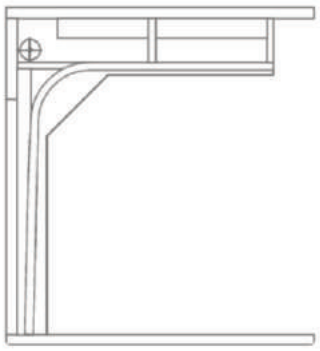

Niskie podnoszenie

system „sprężyna w sprężynie"

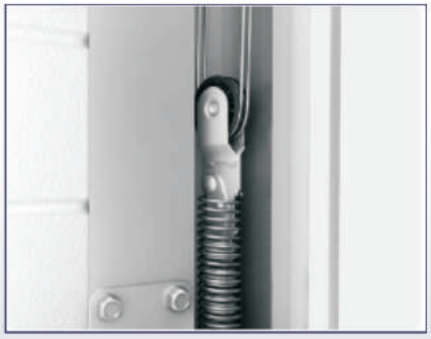

system podwójnych linek

system mocowania sprężyn

MECHANIZM SPRĘŻYN SKRĘTNYCH

Bramy segmentowe wyposażone obustronnie w mechanizm ocynkowanych sprężyn skrętnych posiadają zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny. W razie ewentualnego pęknięcia sprężyny zabezpieczenie natychmiast zatrzymuje bramę, płyta nie opada. Mechanizm ten jest przeznaczony do instalacji w dużych otworach garażowych o wyższym nadprożu.

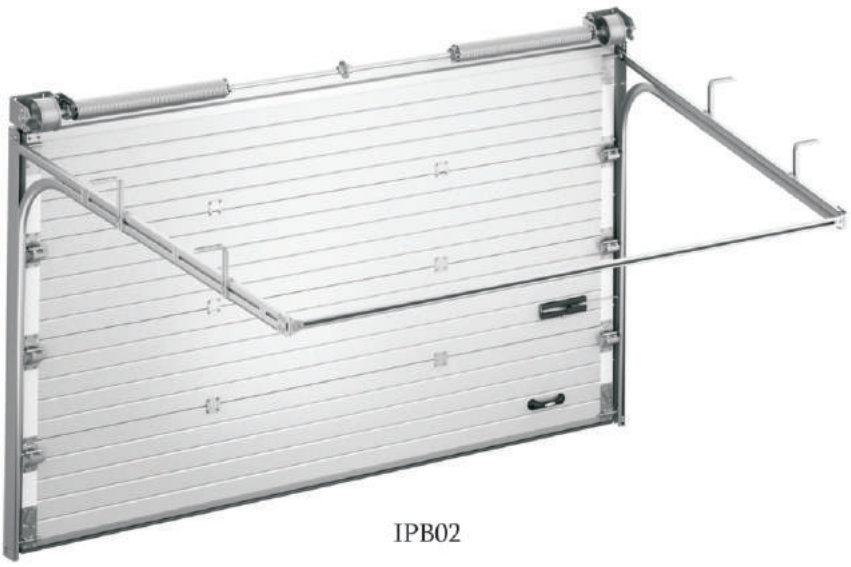

IPB02

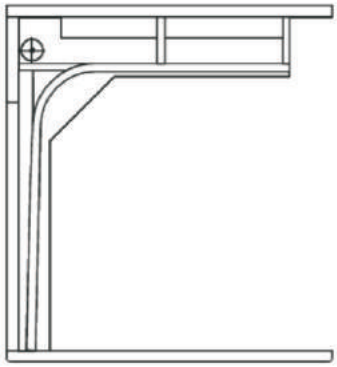

Standardowe podnoszenie

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE [mm]	
Szerokość otworu	do 6000
Minimalne nadproże bez napędu	350 / 230 / 150
Minimalne nadproże z napędem	350 / 230 / 180
Minimalne węgarki	100

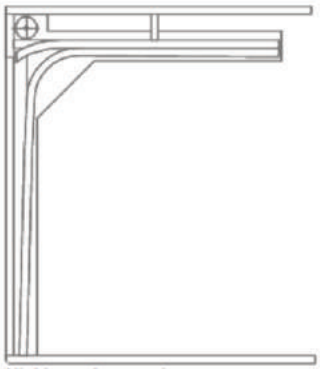

Niskie podnoszenie

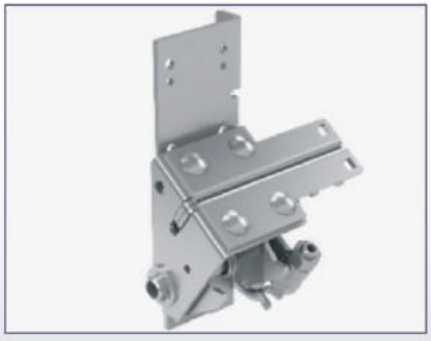

zabezpiecznie przed pęknieciem linek

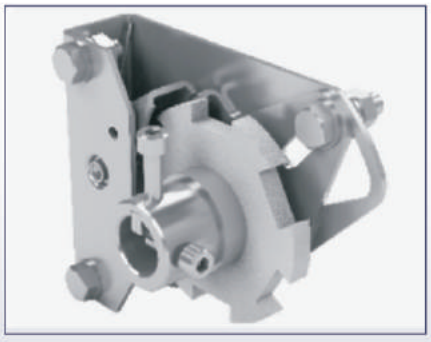

zabezpiecznie przed pęknieciem sprężyn

spężyny skrętne

PRZESZKLENIA BRAM

Dzięki segmentowej bramie garażowej z przeszkleniami zyskasz naturalne światło w jego wnętrzu, a z zewnątrz estetyczny wygląd elewacji. Przeszklone panele są produkowane ze specjalnych profili aluminiowych, które zapewniają taką samą stabilność, jak standardowe panele ze stali i poliuretanu. Dzięki dowolności łączenia paneli przeszklonych z panelami standardowymi oferujemy Państwu bramy przeszklone standardowo, przeszklone całkowicie i kombinowane. Okno jest wypełnione odpornym na uderzenia poliwęglanem i zapewnia doświetlenie pomieszczenia.

STANDARDOWE

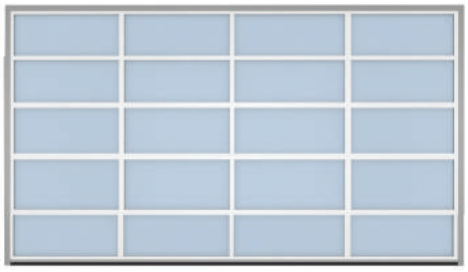

Standardowe przeszklenie

Przy pionowym podnoszeniu i szerokości bramy od 4500 do 6000 mm jest możliwa szerokość oszklonej sekcji bez poprzeczki do 900 mm.

WYMIARY OSZKLONYCH SEKCJI [mm]	
Wysokość	370 – 650
Szerokość	600

KOMBINOWANE

Częściowe przeszklenie

Przy pionowym podnoszeniu i szerokości bramy od 4500 do 6000 mm jest możliwa szerokość oszklonej sekcji bez poprzeczki do 900 mm.

WYMIARY OSZKLONYCH SEKCJI [mm]	
Wysokość	370 – 650
Szerokość	600

PRZESZKLONE CAŁKOWICIE

Całkowite przeszklenie
o szerokości 3000

Całkowite przeszklenie
o szerokości 3000 - 6000

Panele całkowicie przeszklone zapewniają maksymalne oświetlenie pomieszczenia.

WYMIARY OSZKLONYCH SEKCJI [mm]	
Wysokość	370 – 650
Szerokość	3000

DRZWI ALTERNATYWNE

- ☑ Idealnym uzupełnieniem bramy garażowej będą drzwi boczne, które dają możliwość wejścia do garażu bez konieczności otwierania bramy.
- ☑ Boczne drzwi garażowe, dopasowane do bramy kolorem i rodzajem struktury są dobrym rozwiązaniem dla osób dla których garaż jest nie tylko bezpiecznym miejscem na przechowywanie samochodu.
- ☑ Dużym ułatwieniem jest niski próg umożliwiający łatwy przejazd urządzeniom na kołach.

NAPĘDY DO SEGEMNTOWYCH BRAM GARAŻOWYCH

Napędy elektryczne przeznaczone są do automatyzacji garażowych bram segmentowych, które można łatwo zamocować do prowadnicy i przymocować do sufitu. W obudowę napędu wbudowana jest lampa służąca do oświetlenia garażu, która włącza się automatycznie podczas zamykania lub otwierania bramy.

Sectional-500CE/DIY-500

Sectional 750CE/1200CE/Fast-750CE

Sectional 800 PRO CE

Model	Sectional DIY-500	Sectional 500CE	Sectional 750CE	Fast 750CE	Sectional 1200CE
Napięcie zasilające (V/Hz)	230/50				
Max. pobór mocy (W)	100	100	150	150	300
Siła (N)	500	500	750	750	1200
Prędkość bramy (m/s)	0,14	0,14	0,1	0,1 - 0,18	0,1
Max. powierzchnia bramy (m^2)	8	8	10	10	16
Max. wysokość otworu (mm)	2300	2600	2800	2800	3800
Intensywność pracy (%)	50				
Zakres temp. pracy (°C)	od -20 do +55				
Stopień ochrony	IP20				

AKCESORIA

Piloty zdalnego sterowania, fotokomórki, zewnętrzne odbiorniki, klawiatura i inne akcesoria automatyki umożliwiają wygodną i bezpieczną pracę jednostek napędowych. Układy sterujące są łatwe w programowaniu, ustawia się je kilku sekund naciskając przyciski i oszczędzając czas. Zapewniają bezpieczne i proste sterowanie wszystkich systemów automatycznych.

Transmitter 4-CE

Transmiter Premium

Lampa sygnalizacyjna LED

Fotokomórki - nadajnik,
odbiornik do 40 m

Odblokowanie awaryjne
do napędu drzwi garażowych z kluczem

STYLISTYKA

RODZAJE PRZETŁOCZEŃ

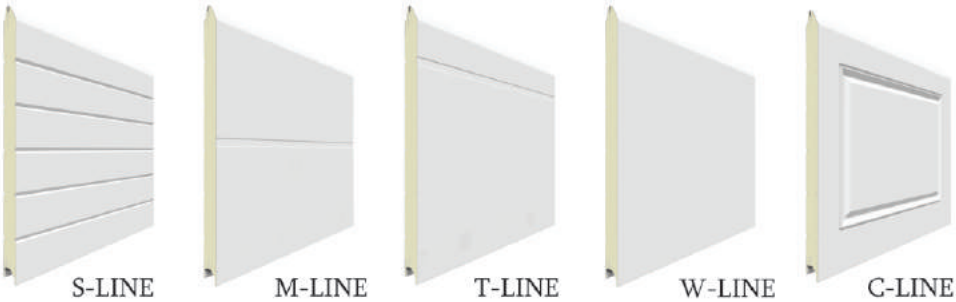

S-LINE M-LINE T-LINE W-LINE C-LINE

STRUKTURA POWIERZCHNI

Gładka

Stucco

Woodgrain

RODZAJE WYPEŁNIENIA PANELI

Panel panoramiczny
z podwójnym przeszkleniem

Panel panoramiczny
z pojedynczym przeszkleniem

Panel panoramiczny
z kratką aluminiową

OKLEINA I KOLORY RAL

Złoty Dąb

Ciemny Dąb



Bagienny Dąb

Mahoń

Szara Satyna



Biały

Brązowy

Zielony

Niebieski

Srebrny

Antracyt

Czerwony

	Stucco	Woodgrain				Gładki			Mikroprzetłoczenie
Kolor/Styl	S-line	S-line	M-line	W-line	Kaseton	S-line	M-line	W-line	Gładka
9016	●	✓	✓	●	●	●	✓	✓	●
9010	✓	✓	✓	✓	◷	◷	✓	✓	◷
5005	✓	●	●	●	●	●	●	●	●
9006	✓	✓	✓	●	●	●	◷	◷	✓
9007	●	●	●	●	●	●	◷	◷	◷
7016	✓	✓	✓	◷	●	✓	✓	✓	✓
6005	✓	●	●	●	●	●	●	●	●
3000	✓	●	●	●	●	●	●	●	●
8014	✓	✓	✓	●	●	●	●	●	●
9005	●	●	◷	●	●	●	●	●	●
Satynowy Szary	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Złoty Dąb	✗	✓	✓	✗	◷	✗	✓	◷	✗
Ciemny Dąb	✗	✓	✓	✗	◷	✗	✓	◷	✗
Mahoń	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
Bagienny Dąb	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗

✓ Dostępne bez ograniczeń ● Extra dopłaty do malowania ◷ Dostępne przy wydłużonym czasie realizacji ✗ Niedostępny

Przedstawione kolory mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą nieznacznie odbiegać od koloru gotowych drzwi.

O pełne palety kolorów prosimy pytać naszych pośredników handlowych.

AKCESORIA

OKNA

Do bram segmentowych oferujemy Państwu wbudowane okna różnych typów z szybą z poliwęglanu odpornego na uderzenia. Okna zachowują swoją przejrzystość nawet mimo częstych zabiegów czyszczących czy silnych obciążeń mechanicznych. Dostępne kolory: biały, brązowy, czarny, złoty dąb, ciemny dąb.

Wymiary: 638 x 338 mm

Wymiary: 588 x 181 mm

Średnica: 360 mm

Wymiary: 452 x 322 mm

UCHWYTY

Bramy garażowe mogą być dostarczone ze specjalnymi uchwytami, które umożliwiają ręczne otworzenie bramy.

Informacje zawarte w niniejszym katalogu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma Inwest-Profil nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku i składzie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian, w tym również technicznych bez uprzedzenia. Katalog chroniony jest przez prawo autorskie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

INWEST-PROFIL

Inwest-Profil sp. z o.o. spółka komandytowa
Bajdy 206 k/Krosna, 38-471 Wojaszówka
tel. (13) 43 858 75 / (13) 43 855 80
fax. (13) 43 850 38
infolinia: 800 166 155

e-mail: biuro@inwestprofil.pl

www.inwest**profil**.pl